Auswahl Sonderanfertigungen

11

SALMEN components

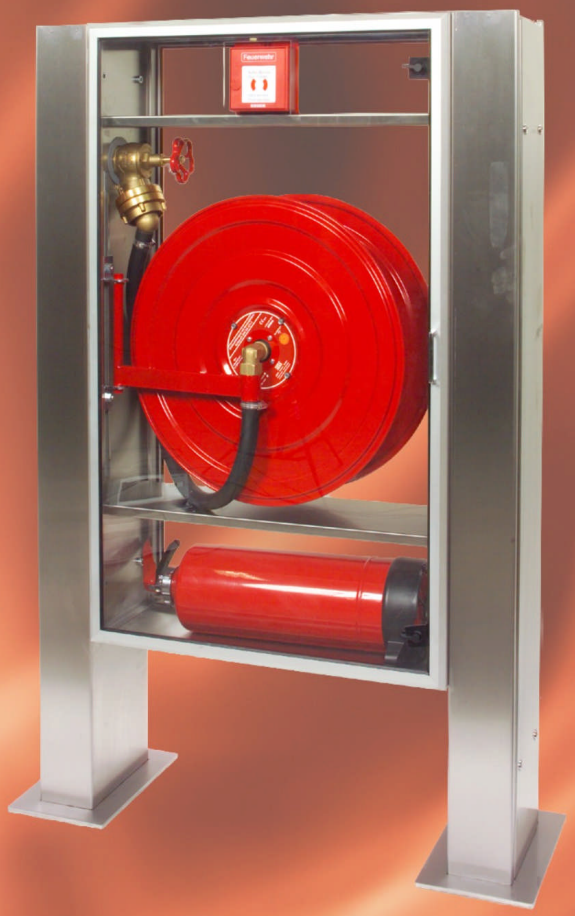

Auswahl Sonderanfertigungen

Neben unserem Standard-Lieferprogramm werden auf Wunsch auch Sonderausführungen hergestellt. Diese werden in der Typenbezeichnung mit dem Zusatz **-SO** gekennzeichnet. Sonderausführungen werden auftragsbezogen angefertigt und können daher nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Sonderausführungen abweichend von den jeweiligen Normvorschriften sind in der Regel mit der für den Brandschutz zuständigen Stelle bzw. Behörde abzustimmen.

Darüber hinaus sind insbesondere die den Brandschutz betreffenden baulichen Vorschriften und Auflagen zu beachten.

Alle Schränke dieses Kataloges sind u.a. in folgenden **Sonderausführungen (-SO)** lieferbar:

RA-SO Schränke mit Rolladenverschluss aus Leichtmetall (Aluminium)

E-SO Schränke aus Edelstahlblech (V2A)
W.-Nr. 1.4301
Oberfläche in RAL-Farbe pulverbeschichtet

E-BS-SO Schränke aus Edelstahlblech (V2A)
W.-Nr. 1.4301, sichtbare Aussenflächen geschliffen Korn 240
(Oberflächenausführung IV)

ESG-SO Schranktüren aus vollflächigem Einscheibensicherheitsglas (ESG)

ACR-SO Schranktüren aus vollflächigem Acrylglas (Plexiglas)

GL-SO Griffleiste als Türverschluss
Zuhaltung der Türen erfolgt über Magnetschnäpper

VSEM-SO Verdeckscharnier (Verschwindscharnier)
innenliegendes Türscharnier
(von aussen nicht sichtbar)

GTM-SO Getrenntmontage von Schrankkasten und Türrahmen mit Türen (2-teilige Ausführung)
Bei Einbauschränken (Bauart B)

Sonderausführung „E-BS-SO“

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)

Sonder-Aufputzschrank (Bauart C) Typ 1-C/30-E-BS-SO

Abmessungen: 740 x 840 x 250 mm (B x H x T)

Schrank aus **rostfreiem** Edelstahlblech W.-Nr. 1.4301 (V2A)
Sichtbare Außenflächen geschliffen Korn 240
Schrankecken auf Gehrung gearbeitet.

Schlauchhaspel in Standardausführung aus verz. Stahlblech, signalrot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Sonderausführung „ESG-SO“

Glastürscharnier
180° öffnend
matt vernickelt

Strahlrohrhalter
nach DIN 14461-1
nicht mehr vorgesehen!

Griffloch Ø 30 mm
zum Aufziehen
der Glastür

Magnetschnäpper
mit Anschlagplatte

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)

Sonder-Aufputzschrank (Bauart C) Typ 1-C/30-ESG-SO

Abmessungen: 740 x 840 x 250 mm (B x H x T)

Schrankgehäuse aus verzinktem Stahlblech,
signalrot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Vollflächige Tür aus 6 mm ESG-Glas **transparent** (**E**inscheiben**s**icherheits**g**las)

ESG-Glas
bronze (braun)

ESG-Glas
grau

ESG-Glas
blau

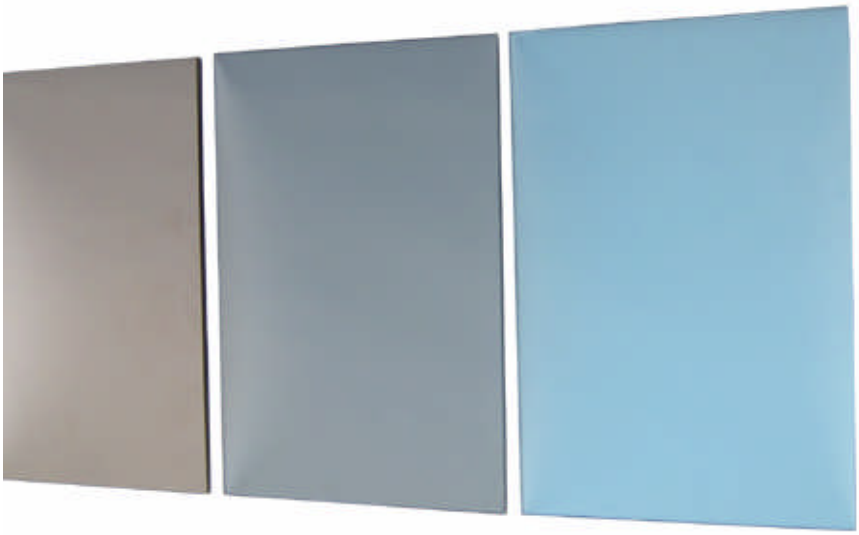

Sonderausführung „E-BS-ESG-DS-SO“

Montage des Schrankes zwischen 2 seitlich, bauseitig erstellten Trägern/Stützen.
ohne Abb.

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)

Kombi-Aufputzschrank (Bauart C) Typ 1-C/K-K-M-30-E-BS-ESG-DS-SO

Abmessungen: 1.090 x 920 x 250 mm (B x H x T)

Schrankgehäuse aus 1,5 mm **rostfreiem** Edelstahlblech W.-Nr. 1.4301 (V2A). Sichtbare Innen- und Außenflächen geschliffen Korn 240. Schrankecken auf Gehrung gearbeitet.

2 gleichgroße, vollflächige Türen, sowie Schrankrückwand aus 6 mm transparentem ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas)

Türverschluss: Zuhaltung der Glastüren über Magnetschnäpper mit aufgeklemmter, verchromter Anschlagplatte

Schlauchhaspel in Standardausführung aus verz. Stahlblech, signalrot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Sonderausführung „2OF-ESG-SO“

Strahlrohrhalter nach DIN 14461-1
nicht mehr vorgesehen !

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)

Kombi-Aufputzschrank (Bauart C) Typ 1-C/K-M-30-2OF-ESG-SO

Abmessungen: 1.090 x 920 x 250 mm (B x H x T)

Schrankgehäuse und Türen aus 1,5 mm verz. Stahlblech
Lackierung: signalrot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Schranktüren mit ovalen Sichtfenstern aus transparentem ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas), montiert mit umlaufendem Gummi-Klemmprofil.

Schlauchhaspel als Sonderausführung, aus **rostfreiem** Edelstahlblech W.-Nr. 1.4301 hergestellt. Schlauchhaspel-Scheiben mit elektrolytisch polierter Oberfläche.

Sonderausführung „AF“

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)

Freistehender Sonderschrank Typ 1-C/35-AF-ACR-SO

Schrank-Abmessungen: 900 x 900 x 285 mm (B x H x T)
Gesamttiefe incl. Aufsatzfenster: 300 mm

Schrankgehäuse aus 1,5 mm verz. Stahlblech,
Lackierung: signalrot RAL 3001 pulverbeschichtet

Türen: 2 Aufsatzfenster aus Aluminium mit vollflächiger,
3 mm starker Acryl- oder Makrolon-Glascheibe.

Verriegelung der Türen über schwarze Knebelvorreiber.

Schrank montiert in einem einteiligen Montage-Gestell
aus U-Profil, schwarz pulverbeschichtet.
Montage von bis zu 3 Handfeuerlöschern an der 160 mm
breiten Querstrebe des Gestells möglich.

Sonderausführung „HALBR-FS-AUDI-SO“

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)

Freistehender Sonderschrank Typ 1-C/M-30-HALBR-FS-AUDI-SO

Schrank-Abmessungen: 900 x 900 x 250 mm (B x H x T)

Schrank in **halbrunder Bauart**.
Schrankgehäuse und Tür aus 3 mm Stahlblech, signalrot RAL 3001 pulverbeschichtet. In der Tür u. Rückwand runde Sichtfenster Ø ca. 630 mm, mit montierter Acrylglasscheibe 4 mm.
Schrank montiert in einem einteiligen Rundrohr-Gestell, schwarz pulverbeschichtet. Gestell-Maße: 1.096 x 1.900 mm (B x H)
Ventil-Anschlusshöhe: 1.010 mm von Oberkante Bodenplatte.
Entspricht **nicht** DIN 14461-1
Bodenplatte, 6 mm stark, mit links- oder rechtseitiger Aussparung für Löschwasserleitung. Bodenplatte liegt nach Fertigstellung unter dem Fertig-Fußboden. Halterungen für Feuerlöscher am Rundrohr-Gestell möglich (ggf. bauseits).

Sonderausführung „SCHRÄGSÄULE-SO“

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)

Freistehender Sonderschrank Typ 1-C/K-M-4F-SCHRÄGS-SO

Schrank-Abmessungen: 1.090 x 920 x 250 mm (B x H x T)

Schrank montiert in einem schräg verlaufenden Quadratrohr-Gestell, weißaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet.
Gestell-Abmessungen: 1.050 x 1.860 x 350 mm (B x H x T)
Schranktüren und Schrankrückwand mit ausgestanzten Sichtfenstern, mit montierten, transparenten Acryl-Glasscheiben 4mm dick.
Schrankgehäuse u. Türen aus verz. Stahlblech, signalrot RAL 3001 pulverbeschichtet. Ventil-Anschlusshöhe: 655 mm von Oberkante Bodenplatte. Entspricht **nicht** DIN 14461-1

Sonderausführung „2AF-MAK-E-BS-SO“

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)

Freistehender Sonderschrank Typ 1-C/K-M-LEF-30-2AF-MAK-E-BS-SO

Schrank-Abmessungen: 740 x 1.240 x 250 mm (B x H x T)
Gesamttiefe incl. Aufsatzfenster: 280 mm

Schrankgehäuse aus 1,5 mm **rostfreiem** Edelstahlblech W.-Nr. 1.4301
Sichtbare Außenflächen geschliffen Korn 240

Front und Rückwand: 2 Aufsatzfenster aus Aluminium mit vollflächiger,
3 mm starker Acryl- oder Makrolon-Glasscheibe.
Verriegelung der Türen über schwarze Knebelvorreiber.

Schrank montiert in einem zweiteiligen Rechteck-Säulen-Gestell aus **rostfreiem** Edelstahlblech W.-Nr. 1.4301, sichtbare Außenflächen geschliffen Korn 240.
Gestell-Abmessungen: 120 x 1.600 x 250 mm (B x H x T)
Seitliche, verschraubbare Verblendungen für Verlegung der Löschwasserleitung innerhalb des Rechteck-Säulen-Gestells.

Sonderausführung „Neue Messe Karlsruhe“

Ausstattung **abweichend** von der DIN 14461-1:
Mehrzweckstrahlrohr DM, kuppelbar

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)
Kombi-Aufputzschrank (Bauart C) Typ 1-C/K-30-LSF-1T-SO
„Neue Messe Karlsruhe“
Abmessungen: 720 x 1.470 x 220 mm (B x H x T)
Ausführung mit horizontal abgeteiltem Einstellfach für
2 Handfeuerlöscher bis 12 kg unter dem Schlauchhaspel-Fach
Schrankgehäuse und Türen aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
Sonderlackierung: anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet

Sonderausführung „RA-SO“

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)

Rollladen-Aufputzschrank Typ 1-C/K-M-LEF-30-RA-SO

Schrank-Abmessungen: 740 x 1.240 x 290 mm (B x H x T)
Ausführung mit Rollladenverschluss aus doppelwandigen Aluminium-Profilen. Abgekantete Griffleiste aus rostfreiem Edelstahlblech zum Aufschieben des Rolladens.
Lackierung: reinweiß RAL 9010 pulverbeschichtet

Wandhydrant Typ „F“ mit formstabilem Schlauch DN 25 (1“)

Rollladen-Aufputzschrank Typ 1-C/M-30-RA-SO

Schrank-Abmessungen: 740 x 1.000 x 290 mm (B x H x T)
Ausführung mit Rollladenverschluss aus doppelwandigen Aluminium-Profilen. Abgekantete Griffleiste aus rostfreiem Edelstahlblech zum Aufschieben des Rolladens.
Lackierung: signalrot RAL 3001 pulverbeschichtet

Ausführung „SCHWEIZ“

Feuerhahn G 1¼“ – G1A
Abgang 15° gekrümmt
Ausgang: 1“ AG (Außengewinde)

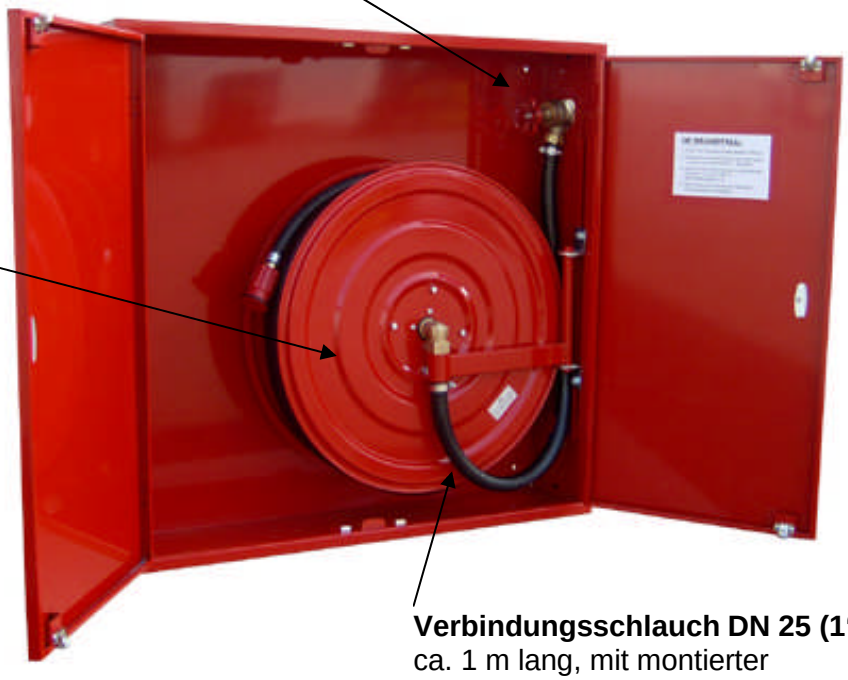

Schlauchhaspel Ø 600 mm
Scheibenabstand: 140 mm
mit 40 m formstabilen
Druckschlauch DN 19 (¾“)
mit eingepresstem
Eurostrahlrohr DN 19 (¾“)
Düse: 4 mm

Verbindungsschlauch DN 25 (1“)
ca. 1 m lang, mit montierter
Schlauchverschraubung G1 x DN 25
aus Messing

Aufputzschrank (Bauart C) Typ 8-C/SCHWEIZ-930

Abmessungen: 930 x 900 x 220 mm (B x H x T)

mit Einstellplatz für einen Feuerlöscher

Schrankgehäuse u. Türen aus verzinktem Stahlblech, signalrot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Türverschluss: Ausführung mit Rollenschnäpper